

## JASNO I BEZPIECZNIE

Uniwersalne drzwi stalowe przeznaczone do domów, mieszkań, firm oraz instytucji użyteczności publicznej. Skrzydło drzwi o grubości 46 mm zbudowane jest z blachy stalowej 0,5 mm, pokrytej laminatem PVC w kolorze drewnopodobnym. Wypełnione jest styropianem i wyposażone w dwa zamki. Ościeżnica drzwi wykonana jest z blachy stalowej w kolorze skrzydła, o szerokości 1,2 mm.


Na standardowe elementy drzwi Delta składają się: skrzydło drzwiowe grubości 46 mm, z dwoma zamkami wpuszczanymi 3-rygłowoymi, gładkie, płytko tłoczone lub głęboko tłoczone, ościeżnica laminowana składana w

standardzie o profilu UNI lub UNI NC (tylko 80), komplet zawiasów, komplet szyldów z rozetą i klamkami w kolorze satynowym, komplet wkładek (górna wkładka z gałką) oraz wizjer panoramiczny.

Szeroki wybór oferowanego produktu z naświetlami górnymi i bocznymi dla osób chcących doświetlić wnętrze własnego domu czy biura. Szeroka gama akcesoriów dodatkowych, takich jak: wkładki, zawias zamozamykający, klamki z blokadą, sztywny łańcuch, próg z uszczelką, wkładki w systemie jednego klucza oraz klamki z blokadą na kod cyfrowy, kartę zbliżeniową lub linie papilarne. Wśród nowości: okucia ze stali nierdzewnej do

drzwi zewnętrznych.

Drzwi stalowe Delta Universal 45 mogą być gładkie lub tłoczone. Drzwi gładkie można skracać do 14 cm, płytko tłoczone do 8 cm, a głęboko tłoczone do 5 cm.

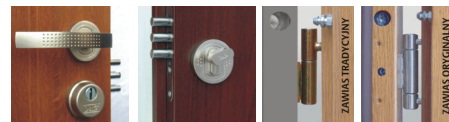


## BUDOWA DRZWI I PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi Delta Universal 45 spełniają obowiązujące normy PN-EN 14351-1 + A1:2010 oraz aprobatę techniczną nr AT-15-8507/2010.

W przypadku montażu drzwi na zewnątrz budynku, zalecane jest stosowanie zadaszenia, którego zadaniem jest ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz opadami atmosferycznymi. Dodatkowo, w celu uzyskania klasy wodoszczelności 3B konieczne jest, aby drzwi otwierały się na zewnątrz budynku. Po więcej informacji zapraszamy do salonów sprzedaży Eko Plast.

- A. Samogasnący styropian
- B. Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PVC w kolorach drewnopodobnych, o grubości 0,5 mm.
- C. Zawias trójdzielny lub tradycyjny
- D. Bolce antywyważeniowe
- E. Zamek podklamkowy 72/50
- F. Zamek dodatkowy górny
- G. Ceownik wklejany (możliwość obcięcia skrzydła)

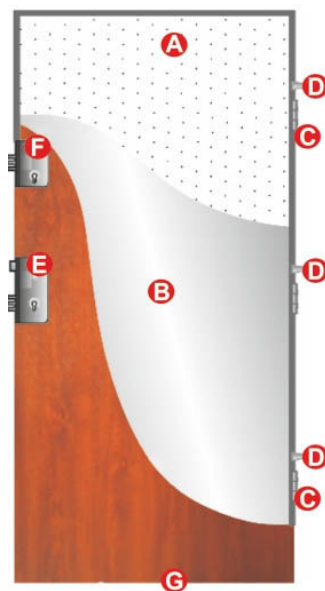

## DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



## UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY POMIAR!

Kraków  
al. B. Prażmowskiego 14a  
tel. +48 12 411 63 01

Kraków  
os. Boh. Września 3  
tel. +48 12 640 61 11

Kraków  
ul. Bronowicka 2a  
tel. +48 12 638 51 85

INFOLINIA  
tel: +48 12 638 51 85  
kom: +48 600 481 423