

OKNO Z CIEPŁĄ PIANKĄ

Prestige Thermo to okna przeznaczone dla wymagających Klientów, ceniących sobie zalety okna energooszczędnego. Takich, którym zależy na oszczędnościowym i zarazem ekologicznym rozwiązaniu. Świetnie sprawdzają się w budynkach pasywnych. Łączą oryginalne wzornictwo z wysokim stopniem termoizolacji. Są lekkie, ale solidne.



Dzięki pianowaniu pozwalają na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie. System ram o zabudowie 70 mm oraz wzmocnienia stalowe wewnątrz profilu dają optymalne parametry statyczne, umożliwiające wykonywanie okien o dużych gabarytach.

Wysokie parametry izolacyjne osiągnięte zostały dzięki zastosowaniu wypełnienia komór profilu dodatkowym materiałem izolacyjnym – ciepłą pianką poliuretanową tzw. „foam inside”. To technologia, która przy 5-komorowym profilu okna Prestige Thermo pozwala osiągnąć współczynnik przenikalności

ciepła dla ramy tylko $U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Prestige Thermo to oryginalne, eleganckie wzornictwo, charakteryzujące się klasycznymi, eleganckimi liniami w smukłych profilach i łagodnymi, zaokrąglonymi krawędziami round-line. Dzięki zaokrąglonym konturom, okna doskonale wpisują się w charakter

nowoczesnych budynków o oryginalnych wnętrzach. Obniżona o 5 mm wysokość ramy i skrzydła, pozwala na uzyskanie większej powierzchni przeszklenia. Dodatkowe detale oraz akcesoria okienne pozwalają na podkreślenie indywidualnego stylu właściciela oraz zapewnienie komfortu, jakiego potrzebuje.

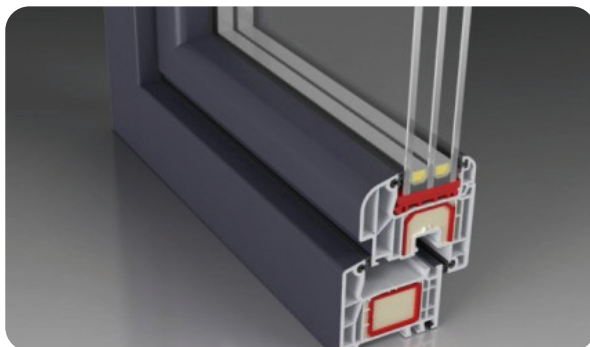

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM

5-komorowy system profili, o szer. zabudowy 70 mm z dodatkowym ociepleniem ram oraz współczynnikiem przenikalności ciepła dla ramy $U_w=0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$

SZYBA

potrójny pakiet szybowy firmy Pilkington, o szerokości 36 mm oraz współczynnikiem przenikalności ciepła U_g od $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

OKUCIA

MACO Multi Trend

KLAMKI

Hoppe lub inne do wyboru

USZCZELKI

EPDM

WZMOCNIENIE

stalowe 1,5 mm, wielokrotnie gięte

MONTAŻ

ciepły montaż, pełny montaż, montaż do stanu surowego



współczynnik U dla ramy



mikrowentylacja



liczba komór



elementy zabezpieczeń antywłamaniowych



liczba szyb w pakiecie



możliwość wypełnienia profilu pianką poliuretanową

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA RAMY



dąb specjalny



dąb naturalny



mahoń



ciemny dąb



daglezia



oregon III



złoty dąb



orzech



walnuss terra



walnuss amaretto



ciemny zielony



ciemny czerwony



palisander



szary



antracyt



stalowy niebieski



zielony



brylantowy niebieski



kremowy



brzoza



antracyt



szary



szary bazaltowy



aluminium szczotkowane



biały

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY POMIAR!

Kraków
ul. Bronowicka 2a
tel. +48 12 638 51 85

Kraków
os. Boh. Wrzesnia 3
tel. +48 12 640 61 11

Kraków
al. B.Prażmowskiego 14a
tel. +48 12 411 63 01

INFOLINIA
tel: +48 12 638 51 85
kom: +48 600 481 423